

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на гидравлические тестоделители Robocut (R) с круглой формой кюветы компании Daub

Гидравлические тестоделители Robocut (R) с круглой формой кюветы

Верхняя пластина из нержавеющей стали

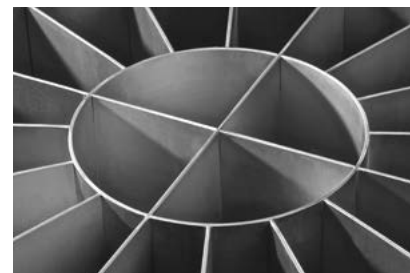
Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки

Передние ручки для безопасной работы

Прочный стальной корпус со съемными панелями для быстрой эффективной очистки

до
2300
штук в час

Деления	Весовой диапазон (г)
16	250–1250
20	200–1000
24	160–840



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 165 до 1250 г.



Удобные передние ручки для безопасной работы, мобильность и точное позиционирование.



Круглой формы чаша для теста размером 47 x 12 см вместимостью 20 кг.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Гидравлические тестоделители Robocut (R) с круглой формой кюветы

Автоматическое включение двигателя только во время работы делает делитель энергоэффективным



Гидравлическая система спроектирована специально для бесшумного и плавного деления теста

Модель Robocut (R)

Надавливание и тестodelение выполняется при помощи джойстика кнопками вверх и вниз.

Модель Robocut (R) Automatic

Надавливание и тестodelение одним нажатием джойстика; одно нажатие джойстика включает автоматический рабочий цикл надавливания и тестodelения. Автооткрытие крышки в конце цикла, автоотключение и регулировка времени цикла.

Модель Robocut (R) Variomatic

Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта; одно нажатие джойстика включает автоматический рабочий цикл надавливания и тестodelения; автозапуск посредством автоматического закрытия крышки, автоблокировка, автостарт, автоматическое закрытие и открытие крышки, уменьшение времени рабочего цикла и гибкое программирование (10 рабочих циклов). Функция press-only для использования в качестве пресса для теста или масла. Стандартный комплект оснащен регулятором давления.

Опции

- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Лоток для муки с крышкой
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали
- Уникальная гигиеничная стеклянная сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см



Сравнительная таблица

Robocut (R)

Robocut (R) Automatic

Robocut (R) Variomatic

Стандартный комплект

Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз	•	•	•
Верхняя пластина из нержавеющей стали	•	•	•
Съемные боковые панели	•	•	•
Разделительный диск, состоящий из делительных сегментов из ПЭТ	•	•	•
Разделительный нож из нержавеющей стали	•	•	•
Поворотные колесики с тормозами	•	•	•
Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки	•	•	•
Передние ручки	•	•	•
Дверца с безопасными выключателями	•	•	•
Автоматическое надавливание и деление теста одним нажатием кнопки	-	•	•
Автооткрытие крышки	-	•	•
Автоблокировка, автостарт рабочего цикла и автооткрытие крышки	-	-	•
Регулируемое время надавливания	-	-	•
Регулировка гидравлического давления	-	-	•
Память на 10 программ надавливания и деления теста	-	-	•
Функция press-only (для использования в качестве прессы для теста или масла).	-	-	•

Опции

Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием	•	•	•
Регулировка гидравлического давления	•	•	s
Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В	•	•	•
Лоток для муки с крышкой	•	•	•
Вспомогательный столик из нержавеющей стали на левой или правой стороне	•	•	•
Стеклянная гигиеническая сенсорная панель управления	•	•	s
Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели	•	•	•
Чугунная основа на колесах для устойчивости	•	•	•

Принадлежности

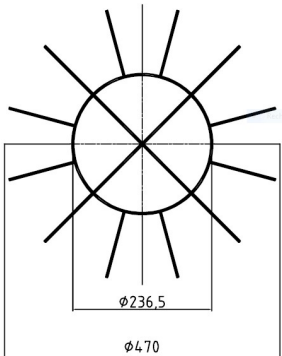
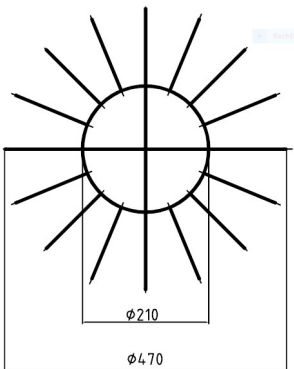
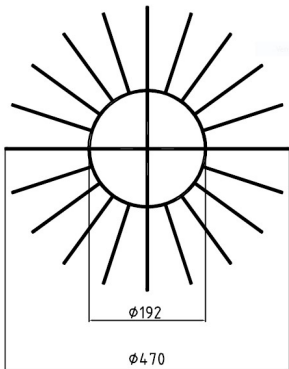
Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования	•	•	•
Манометр для гидравлической системы	•	•	•

Мощность, размеры и вес

Мощность (кВт)	1.6	1.6	1.6
Габариты: ширина x глубина x высота (см)	54 x 66 x 108	54 x 66 x 108	54 x 66 x 108
Вес (кг)	295	295	295

s = стандартный комплект

Технические характеристики Robocut (R)

	Тип	Деления	Весовой Диапазон (г)*	Размер порции (см)	Производи- тельность, мость (шт/ч)**
	R16	16	250-1250	Не прим.	1,500
	R20	20	200-1000	Не прим.	1,900
	R24	24	160-840	Не прим.	2,300

* зависит от консистенции теста ** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста 47 x 12 см; Вместимость 4-20 кг



Модель Robocut (R)

Полуавтоматический гидравлический тестоделитель с круглой формой кюветы

Гидравлические модели серии Daub Robocut соответствуют последнему слову в дизайне на современном рынке хлебопекарного и кондитерского оборудования. Эти компактные делители бережно обращаются с тестом, мобильны и просты в обслуживании. Все тестоделители оснащены надежной гидравлической системой, спроектированной специально для работы с тестом. Тестоделители из линейки Robocut просты в использовании и бесшумны, что помогает создать благоприятную рабочую атмосферу.

Модели Robocut доступны с круглыми и с квадратными лотками. Круглый лоток (47 x 12 см) обеспечивает оптимальную весовую точность. Квадратный лоток (43 x 43.5 x 12 см) удобен для порционирования теста. Обе версии доступны для работы с тестом различной плотности.

Тестоделители фирмы Daub спроектированы с учетом самых жестких международных гигиенических требований и стандартов функционирования. Высококласные внутренние кольца и ножи из нержавеющей стали в сочетании с тефлоновыми разделительными дисками требуют минимум муки, гигиеничны и долговечны.



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robocut надежной и гигиеничной машиной.



Уникальный механизм включения и блокировки открытия и закрытия крышки одним простым движением.



Высококласные материалы и отличное проектирование для повышения долговечности.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robocut (R)

Полуавтоматический гидравлический тестodelитель с круглой формой кюветы

- Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время надавливания или тестodelения
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Прочный стальной корпус со съемными панелями для быстрой эффективной очистки
- Гидравлическая система спроектирована специально для бесшумного и плавного деления теста
- С тестом контактируют только части из нержавеющей стали и тефлона
- Автоподъем ножей для чистки
- Качественное кольцо из нержавеющей стали, благодаря которому требуется меньше муки
- Поворотные колесики с тормозами
- Передние ручки для безопасной работы
- Компактный дизайн, мобильность и минимальное техобслуживание
- Стабильность, плавность и бесшумная работа

Опции

- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Лоток для муки с крышкой
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали
- Уникальная гигиеничная стеклянная сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Принадлежности

Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования
Манометр для гидравлической системы

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг

Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см



Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Вместимость шт/ч (кг)*	Кювета для теста (см)	Производительность, мость (шт/ч)**
R16	16	250 - 1250	4 - 20	47 x 12	1500
R20	20	200 - 1000	4 - 20	47 x 12	1900
R24	24	165 - 840	4 - 20	47 x 12	2300

* зависит от консистенции теста ** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель Robocut (R) Automatic

Гидравлический тестоделитель с автоматическим рабочим циклом с круглой формой кюветы

Гидравлические модели серии Daub Robocut соответствуют последнему слову в дизайне на современном рынке хлебопекарного и кондитерского оборудования. Эти компактные делители бережно обращаются с тестом, мобильны и просты в обслуживании. Все тестоделители оснащены надежной гидравлической системой, спроектированной специально для работы с тестом. Тестоделители из линейки Robocut просты в использовании и бесшумны, что помогает создать благоприятную рабочую атмосферу.

Модели Robocut доступны с круглыми и с квадратными лотками. Круглый лоток (47 x 12 см) обеспечивает оптимальную весовую точность. Квадратный лоток (43 x 43.5 x 12 см) удобен для порционирования теста. Обе версии доступны для работы с тестом различной плотности.

Тестоделители фирмы Daub спроектированы с учетом самых жестких международных гигиенических требований и стандартов функционирования. Высококласные внутренние кольца и ножи из нержавеющей стали в сочетании с тефлоновыми разделительными дисками требуют минимум муки, гигиеничны и долговечны.



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robocut надежной и гигиеничной машиной.



Модель спроектирована и изготовлена с особой тщательностью. Открытие, закрытие и блокировка крышки одним простым движением.



Удобные передние ручки для безопасной работы, мобильность и точное позиционирование.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robocut (R) Automatic

Гидравлический тестоделитель с автоматическим рабочим циклом с круглой формой кюветы

- Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз, концевым выключателем и регулировкой времени; автоматический рабочий цикл, автоматическое открытие и закрытие крышки, безопасный выключатель
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Автоматическое включение двигателя только во время работы делает делитель энергоэффективным
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Прочный стальной корпус со съемными панелями для быстрой эффективной очистки
- Гидравлическая система спроектирована специально для бесшумного и плавного деления теста
- С тестом контактируют только части из нержавеющей стали и тефлона
- Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки
- Качественное кольцо из нержавеющей стали, благодаря которому требуется меньше муки
- Поворотные колесики с тормозами
- Передние ручки для безопасной работы
- Компактный дизайн, мобильность и минимальное техобслуживание
- Стабильность, плавность и бесшумная работа

Опции

- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Лоток для муки с крышкой
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали
- Уникальная гигиеничная стеклянная сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Принадлежности

- Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования
- Манометр для гидравлической системы

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг

Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см



Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Вместимость шт/ч (кг)*	Кювета для теста (см)	Производительность, мость (шт/ч)**
R16	16	250 - 1250	4 - 20	47 x 12	1500
R20	20	200 - 1000	4 - 20	47 x 12	1900
R24	24	165 - 840	4 - 20	47 x 12	2300

* зависит от консистенции теста ** зависит от продуктивности оператора и процесса производства



Модель Robocut (R) Variomatic

Полностью автоматический гидравлический тестоделитель с автоматическим открытием крышки, регулятором давления и 10 программируемыми рабочими циклами

Гидравлические модели серии Daub Robocut соответствуют последнему слову в дизайне на современном рынке хлебопекарного и кондитерского оборудования. Эти компактные делители бережно обращаются с тестом, мобильны и просты в обслуживании. Все тестоделители оснащены надежной гидравлической системой, спроектированной специально для работы с тестом. Тестоделители из линейки Robocut просты в использовании и бесшумны, что помогает создать благоприятную рабочую атмосферу.

Модели Robocut доступны с круглыми и с квадратными лотками. Круглый лоток (47 x 12 см) обеспечивает оптимальную весовую точность. Квадратный лоток (43 x 43.5 x 12 см) удобен для порционирования теста. Обе версии доступны для работы с тестом различной плотности.

Тестоделители фирмы Daub спроектированы с учетом самых жестких международных гигиенических требований и стандартов функционирования. Высококлассные внутренние кольца и ножи из нержавеющей стали в сочетании с тефлоновыми разделительными дисками требуют минимум муки, гигиеничны и долговечны.



Автоматическое закрытие и открытие крышки, автоблокировка, автостарт и автооткрытие. Robocut Variomatic управляет временем надавливания для повышения гибкости.



Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ



Модель спроектирована и изготовлена с особой тщательностью. Открытие, закрытие и блокировка крышки одним простым движением.



Стандартный комплект Variomatic; регулирование давления для максимальной гибкости практически для любых типов теста.

Модель Robocut (R) Variomatic

Полностью автоматический гидравлический тестоделитель с автоматическим открытием крышки, регулятором давления и 10 программируемыми рабочими циклами

- Управляется при помощи джойстика и/или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз, автозапуск, автоблокировка автоматическое открытие крышки, уменьшение времени рабочего цикла, безопасный выключатель и гибкое программирование рабочего цикла
- Программируемое время надавливания для любых типов теста
- Функция press-only для использования в качестве прессы для теста или масла
- Переменное гидравлическое давление
- Делительный диск 16х, 20х или 24х для тестовых заготовок от 165 до 1250 гр.
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Автоматическое включение двигателя только во время работы делает делитель энергоэффективным
- Круглой формы чаша для теста размером 47 x 12 см вместимостью 20 кг.
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Прочный стальной корпус со съемными панелями для быстрой эффективной очистки
- Гидравлическая система спроектирована специально для бесшумного и плавного деления теста
- С тестом контактируют только части из нержавеющей стали и тефлона
- Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки
- Качественное кольцо из нержавеющей стали, благодаря которому требуется меньше муки
- Поворотные колесики с тормозами
- Передние ручки для безопасной работы
- Компактный дизайн, мобильность и минимальное техобслуживание
- Стабильность, плавность и бесшумная работа

Опции

- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Лоток для муки с крышкой
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см



Круглый лоток обеспечивает оптимальную весовую точность. Высококлассный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 165 до 1250 г.



Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки.



Верхняя пластина из нержавеющей стали. Опции: Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием.

Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Вместимость шт/ч (кг)*	Кювета для теста (см)	Производительность (шт/ч)**
R16	16	250 - 1250	4 - 20	47 x 12	1500
R20	20	200 - 1000	4 - 20	47 x 12	1900
R24	24	165 - 840	4 - 20	47 x 12	2300

* зависит от консистенции теста ** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70				
Казахстан +7(7172)727-132				
Киргизия +996(312)96-26-47				

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru