

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на формовочные тестоделители с разделительным диском и боковой решеткой Robotrad-s компании Daub

Формовочные тестоделители Robotrad-s с разделительным диском и боковой решеткой

Для сильно
увлажненного и
нежного теста

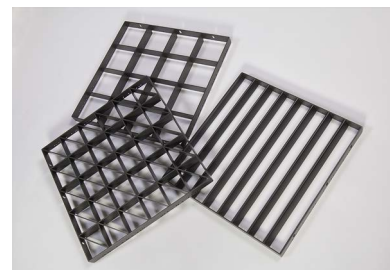
75%

Верхняя пластина
из нержавеющей
стали

Автоподъем ножей
для чистки

Удобные передние
ручки для защиты
панели управления
и повышения
мобильности.

до
5500
штук в час



Богатый выбор из различных
решеток прямоугольной,
треугольной и квадратной
формы с тефлоновым
покрытием.

Деления	Весовой диапазон (г)
6	800–3340
10	480–2000
12	400–1670
20	240–1000
24	200–840
40	120–500
6/12	400–3340
10/20	240–2000
12/24	200–1670
20/40	120–1000



Удобный съемный лоток
для муки с крышкой можно
установить в одном из
4-х мест на машине.

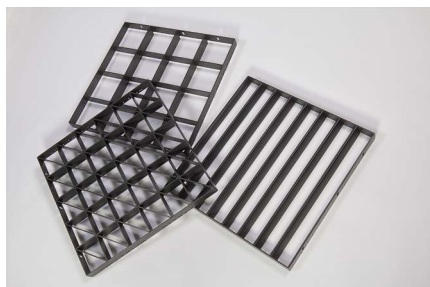


Крюки для 6 решеток с одной
или обеих сторон машины.



Вспомогательный столик из
нержавеющей стали на левой
или правой стороне; можно
полностью согнуть его.

Формовочные тестоделители Robotrad-s с разделительным диском и боковой решеткой



Модель Robotrad-s

Управление прессованием, делением и формованием при помощи джойстика вверх и вниз.

Модель Robotrad-s Automatic

Управление прессованием, делением и формованием теста одним нажатием джойстика; запуск автоматического рабочего цикла одним нажатием, управление формованием одним нажатием. Автооткрытие крышки в конце цикла, автоотключение и регулировка времени цикла.

Модель Robotrad-s Variomatic

Управляется джойстиком и сенсорной панелью; управление прессованием, делением и формованием с помощью автоматического рабочего цикла одним нажатием, автозапуск посредством закрытия крышки, автоблокировка, разблокировка и автоматическое открытие крышки, уменьшение времени рабочего цикла и гибкое программирование 10 рабочих циклов. Функция press-only для использования в качестве прессы для теста или масла. Стандартный комплект оснащен регулятором давления.



DAUB Bakery Machinery



ROBOTRAD решеток

Robotrad-s+ / Robotrad-s / Robotrad-t



Сравнительная таблица

Robotrad-s

Robotrad-s Automatic

Robotrad-s Variomatic

Стандартный комплект

Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз	•	•	•
Верхняя пластина из нержавеющей стали	•	•	•
Съемные боковые панели	•	•	•
Разделительный диск, состоящий из делительных сегментов из ПЭТ	•	•	•
Разделительный нож из нержавеющей стали	•	•	•
Поворотные колесики с тормозами	•	•	•
Автоподъем ножа для простой очистки	•	•	•
Передние ручки	•	•	•
Дверца с безопасными выключателями	•	•	•
Автоматический рабочий цикл одним нажатием	-	•	•
Автоблокировка и автооткрытие крышки	-	•	•
Автоблокировка, автостарт рабочего цикла и автооткрытие крышки	-	-	•
Регулируемое время надавливания	-	-	•
Регулировка гидравлического давления	-	-	•
Память на 10 программ надавливания и деления теста	-	-	•
Функция press-only (для использования в качестве прессы для теста или масла).	-	-	•

Опции

Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей	•	•	•
Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием	•	•	•
Регулировка гидравлического давления	•	•	s
Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В	•	•	•
Крюки для 6 решеток с одной или обеих сторон	•	•	•
Лоток для теста с крышкой устанавливается в любом месте машины	•	•	•
Вспомогательный столик из нержавеющей стали на левой или правой стороне	•	•	•
Стеклопанель гигиеническая сенсорная панель управления	•	•	•
Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели	•	•	•
Чугунная основа на колесах для устойчивости	•	•	•

Принадлежности

Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования	•	•	•
Манометр для гидравлической системы	•	•	•
Нижняя пластина прессования	•	•	•
Коврик для деликатного прессования	•	•	•





Мощность, размеры и вес

Мощность (кВт)	1.6	1.6	1.6
Габариты: ширина x глубина x высота (см)	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108
Вес (кг)	385	385	385

s = стандартный комплект





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 3	3	667-2600	43.7 x 14.2	210
	1 x 4	4	500-1950	43.7 x 10.6	280
	2 x 2	4	500-1950	21.7 x 21.4	280
	1 x 5	5	400-1560	43.7 x	350





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 6	6	333-1300	43.5 x 7.0	420
	2 x 3	6	333-1300	21.7 x 14.2	420
	1 x 7	7	286-1114	43.7 x 5.9	480
	1 x 8	8	250-975	43.5 x 5.2	550





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	2 x 4	8	222-867	21.7 x 10.6	550
	3 x 3	9	200-780	14.4 x 14.2	620
	1 x 10	10	200-780	43.5 x 4.1	690
	2 x 5	10	200-780	21.7 x 8.4	690





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 12	12	167-650	43.7 x 3.3	830
	2 x 6	12	167-650	21.7 x 7.0	830
	3 x 4	12	167-650	14.4 x 10.6	830
	2 x 7	14	143-557	21.7 x 5.9	970





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	3 x 5	15	133-520	14.4 x 8.4	1040
	2 x 8	16	125-488	21.7 x 5.2	1110
	4 x 4	16	125-488	10.7 x 10.6	1110
	3 x 6	18	111-433	14.4 x 7.0	1250





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	2 x 10	20	100-390	21.7 x 4.1	1380
	4 x 5	20	100-390	10.7 x 8.4	1380
	3 x 8	24	83-325	14.4 x 5.1	1660
	4 x 6	24	83-325	10.7 x 7.0	1660





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	5 x 5	25	80-312	8.5 x 8.4	1730
	3 x 10	30	67-260	14.4 x 4.1	2080
	5 x 6	30	67-260	8.5 x 7.0	2080
	4 x 8	32	63-244	10.7 x 5.2	2220





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	6 x 6	36	56-217	7.1 x 7.0	2480
	4 x 10	40	50-195	10.7 x 4.1	2770
	5 x 8	40	50-195	8.5 x 5.2	2770
	6 x 8	48	42-163	7.0 x 5.1	3320


Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	7 x 7	49	41-159	6.0 x 5.9	3390
	5 x 10	50	40-156	8.5 x 4.1	3460
	7 x 8	56	36-139	6.0 x 5.1	3880
	5 x 12	60	33-130	8.5 x 3.3	4150

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	8 x 10	80	25-98	5.3 x 4.1	5540

* зависит от консистенции теста





** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вмести-мость (кг) 2 - 8

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные треугольные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч) **
	T24	24	83-325	14.0 x 10.5 x 17.5	1660
	T32	32	63-244	10.5 x 10.5 x 15.0	2220
	T40	40	50-195	10.5 x 8.5 x 13.5	2770
	T60	60	33-130	8.5 x 7.0 x 11.0	4150



* зависит от консистенции теста




** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вмести-мость (кг) 2 - 8

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные круглые решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	R16	16	88-344	d10.4	1110
	R25	25	56-220	d8.3	1730
	R36	36	44-170	d6.7	2490

* зависит от консистенции теста


** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вместимость (кг) 2 - 8

Robotrad-s Form

Сменные формовочные круглые и прямоугольные решетки и пластины

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч) **
	1 x 6	6	333-1300	43.7 x 7.0	420
	1 x 8	8	250-975	43.7 x 5.1	550
	1 x 10	10	200-780	43.7 x 4.1	690

* зависит от консистенции теста

** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вместимость (кг) 2 - 8



Модель Robotrad-s Automatic

Формовочный тестоделитель с автоматически рабочим циклом одним нажатием, разделительным диском и фиксатором боковой решетки

Daub's Robotrad-s — первоклассный гидравлический формовочный тестоделитель для ремесленного хлеба с большим сроком службы.

Разделительный диск позволяет точно делить тесто на равные порции. Благодаря фиксатору боковой решетки можно формовать тесто без физического надавливания. Формование теста происходит посредством бережного перемещения теста через сменную решетку, которая может быть прямоугольной, квадратной или треугольной.

После придания тесту окончательной формы его можно сразу помещать в печь.

Когда фиксатор боковой решетки находится в верхнем положении, Robotrad-p+ выполняет все функции гидравлического тестоделителя Robocut.

Боковые решетки имеют тефлоновое покрытие для простой чистки и уменьшения объема муки при делении теста. Когда решетки не используются, их можно повесить на крючки на одной из боковых панелей машины. На крючках можно хранить до 6 решеток.

Все модели Robotrad оснащены кюветой для теста размером 43 x 43,5 x 12 см вместимостью 20 кг.



Удобный съемный лоток для муки с крышкой можно установить в одном из 4-х мест на машине.



Крючки для 6 решеток с одной или обеих сторон машины.



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robotrad-s Automatic

Формовочный тестоделитель с автоматически рабочим циклом одним нажатием, разделительным диском и фиксатором боковой решетки

- Управление прессованием, делением и формованием джойстиком или сенсорной панелью; автоматический рабочий цикл одним нажатием, автоматическое открытие крышки, уменьшение времени работы конечного выключателя времени рабочего цикла
- Автоподъем ножей для чистки
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Автоматический двигатель и безопасный выключатель для энергоэффективности и безопасности оператора
- Опора решетки закрывается и блокируется одним простым движением
- Съемные, заменяемые легкие формовочные решетки
- Богатый выбор из различных решеток прямоугольной, треугольной и квадратной формы с тефлоновым покрытием.
- Фиксатор решетки можно установить как с левой, так и с правой стороны

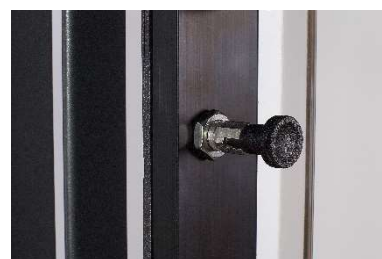
Опции

- Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей
- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Крюки для 6 решеток с одной или обеих сторон
- Лоток для теста с крышкой можно располагать слева или справа
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали на левой или правой стороне; можно полностью согнуть его
- Стекланная гигиеническая сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 385 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 82 x 66 x 108 см



Богатый выбор из различных решеток прямоугольной, треугольной и квадратной формы с тефлоновым покрытием.



Простое эргономичное нажатие и открытие решеток для замены формовочных решеток.



Модель Robotrad-s Form:
Формовочные делители с боковой формовочной решеткой и формовочной пластиной.

Напряжение	Гц	Фаза	Ток	Мощность
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление / нейтраль	6	1.6
200 – 270	50 – 60	3-фазное / заземление	9	1.6
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление	6	1.6
208	60	3-фазное / заземление	9	1.6



Модель Robotrad-s

Полуавтоматический формовочный тестоделитель с разделительным диском и фиксатором боковой решетки

Daub's Robotrad-s — первоклассный гидравлический формовочный тестоделитель для ремесленного хлеба с большим сроком службы.

Разделительный диск позволяет точно делить тесто на равные порции. Благодаря фиксатору боковой решетки можно формовать тесто без физического надавливания. Формование теста происходит посредством бережного перемещения теста через сменную решетку, которая может быть прямоугольной, квадратной или треугольной.

После придания тесту окончательной формы его можно сразу помещать в печь.

Когда фиксатор боковой решетки находится в верхнем положении, Robotrad-p+ выполняет все функции гидравлического тестоделителя Robocut.

Боковые решетки имеют тефлоновое покрытие для простой чистки и уменьшения объема муки при делении теста. Когда решетки не используются, их можно повесить на крючки на одной из боковых панелей машины. На крючках можно хранить до 6 решеток.

Все модели Robotrad оснащены кюветой для теста размером 43 x 43,5 x 12 см вместимостью 20 кг.



Удобный съемный лоток для муки с крышкой можно установить в одном из 4-х мест на машине.



Крюки для 6 решеток с одной или обеих сторон машины.



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robotrad-s

Полуавтоматический формовочный тестоделитель с разделительным диском и фиксатором боковой решетки

- Управление прессованием, делением и формованием джойстиком и сенсорной панелью
- Автоподъем ножей для чистки
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Автоматический двигатель и безопасный выключатель для энергоэффективности и безопасности оператора
- Опора решетки закрывается и блокируется одним простым движением
- Съёмные, заменяемые легкие формовочные решетки
- Богатый выбор из различных решеток прямоугольной, треугольной и квадратной формы с тефлоновым покрытием.
- Фиксатор решетки можно установить как с левой, так и с правой стороны

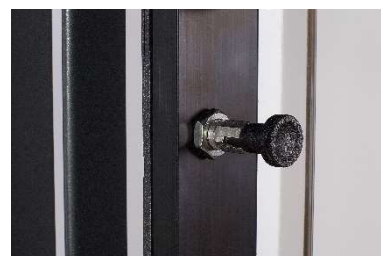
Опции

- Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей
- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Крюки для 6 решеток с одной или обеих сторон
- Лоток для теста с крышкой можно располагать слева или справа
- Вспомогательный столик из нержавеющей стали на левой или правой стороне; можно полностью согнуть его
- Стекланная гигиеническая сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съёмные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 385 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 82 x 66 x 108 см



Богатый выбор из различных решеток прямоугольной, треугольной и квадратной формы с тефлоновым покрытием.



Простое эргономичное нажатие и открытие решеток для замены формовочных решеток.



Модель Robotrad-s Form: Формовочные делители с боковой формовочной решеткой и формовочной пластиной.

Напряжение	Гц	Фаза	Ток	Мощность
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление / нейтраль	6	1.6
200 – 270	50 – 60	3-фазное / заземление	9	1.6
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление	6	1.6
208	60	3-фазное / заземление	9	1.6

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132		Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru