

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | dbu@nt-rt.ru

Технические характеристики на формовочные тестоделители с разделительным диском и сменной решеткой в крышке Robotrad-t компании Daub

Формовочные тестоделители Robotrad-t

с разделительным диском и сменной формовочной решеткой в крышке



Формовочная решетка в крышке гарантирует абсолютную безопасность для оператора.

Robotrad-t имеет все функции классического тестоделителя Daub Robocut, в котором верхняя пластина заменена формовочной решеткой.

до
5500
штук в час



Для сильно увлажненного и нежного теста

75%

Все модели Robotrad-t оснащены кюветой 43 x 43,5 x 12 см вместимостью 20 кг.

Деления	Весовой диапазон (г)
6	800 – 3340
10	480 – 2000
12	400 – 1670
20	240 – 1000
24	200 – 840
40	120 – 500
6/12x	400 – 3340
10/20x	240 – 2000
12/24x	200 – 1670
20/40x	120 – 1000



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Простое эргономичное нажатие и открытие решеток для замены формовочных решеток



Прессовочные пластины и формовочные решетки можно установить в одну из двух опор формовочной решетки на обеих сторонах машины. Формовочные решетки выполнены из нержавеющей стали и имеют тефлоновое покрытие.

Robotrad-t Moulding Divider

with dividing disc and interchangeable moulding grill in the lid



Широкий выбор формовочных решеток квадратной, прямоугольной и треугольной форм для любого типа ремесленного хлеба.

Robotrad-t — формовочный тестоделитель со сменной формовочной решеткой в крышке. Формовочная решетка в крышке гарантирует абсолютную безопасность для пекаря. Широкий выбор формовочных решеток — более 30 формовочных решеток различной формы (длинной, квадратной, круглой и треугольной) для порций теста весом от 25 до 1950 г. Robotrad-t имеет все функции гидравлического тестоделителя Daub Robocut, в котором формовочная решетка заменена верхней пластиной или используется (опциональная) верхняя прессовочная пластина, и идеально подходит для деления на порции теста весом от 120 до 3340 г.

Модель Robotrad-t

Полуавтоматический формовочный тестоделитель с разделительным диском. Прессование, деление и формовка при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз. Для прессования нужна нижняя прессовочная пластина. Для прессования с формовочной решеткой в крышке нужна верхняя прессовочная пластина.





Модель Robotrad-t Automatic

Надавливание, деление и формовка перемещением джойстика влево (цикл автоматической формовки) или вправо (цикл автоматического деления) с автоматическим открытием крышки. Для прессования нужна нижняя прессовочная пластина. Для прессования с формовочной решеткой в крышке нужна верхняя прессовочная пластина.







Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 3	3	667-2600	43.7 x 14.2	210
	1 x 4	4	500-1950	43.7 x 10.6	280
	2 x 2	4	500-1950	21.7 x 21.4	280
	1 x 5	5	400-1560	43.7 x	350





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 6	6	333-1300	43.5 x 7.0	420
	2 x 3	6	333-1300	21.7 x 14.2	420
	1 x 7	7	286-1114	43.7 x 5.9	480
	1 x 8	8	250-975	43.5 x 5.2	550





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	2 x 4	8	222-867	21.7 x 10.6	550
	3 x 3	9	200-780	14.4 x 14.2	620
	1 x 10	10	200-780	43.5 x 4.1	690
	2 x 5	10	200-780	21.7 x 8.4	690





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	1 x 12	12	167-650	43.7 x 3.3	830
	2 x 6	12	167-650	21.7 x 7.0	830
	3 x 4	12	167-650	14.4 x 10.6	830
	2 x 7	14	143-557	21.7 x 5.9	970





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	3 x 5	15	133-520	14.4 x 8.4	1040
	2 x 8	16	125-488	21.7 x 5.2	1110
	4 x 4	16	125-488	10.7 x 10.6	1110
	3 x 6	18	111-433	14.4 x 7.0	1250





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	2 x 10	20	100-390	21.7 x 4.1	1380
	4 x 5	20	100-390	10.7 x 8.4	1380
	3 x 8	24	83-325	14.4 x 5.1	1660
	4 x 6	24	83-325	10.7 x 7.0	1660





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	5 x 5	25	80-312	8.5 x 8.4	1730
	3 x 10	30	67-260	14.4 x 4.1	2080
	5 x 6	30	67-260	8.5 x 7.0	2080
	4 x 8	32	63-244	10.7 x 5.2	2220





Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	6 x 6	36	56-217	7.1 x 7.0	2480
	4 x 10	40	50-195	10.7 x 4.1	2770
	5 x 8	40	50-195	8.5 x 5.2	2770
	6 x 8	48	42-163	7.0 x 5.1	3320


Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	7 x 7	49	41-159	6.0 x 5.9	3390
	5 x 10	50	40-156	8.5 x 4.1	3460
	7 x 8	56	36-139	6.0 x 5.1	3880
	5 x 12	60	33-130	8.5 x 3.3	4150

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные прямоугольные и квадратные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	8 x 10	80	25-98	5.3 x 4.1	5540

* зависит от консистенции теста





** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вмести-мость (кг) 2 - 8

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные треугольные решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч) **
	T24	24	83-325	14.0 x 10.5 x 17.5	1660
	T32	32	63-244	10.5 x 10.5 x 15.0	2220
	T40	40	50-195	10.5 x 8.5 x 13.5	2770
	T60	60	33-130	8.5 x 7.0 x 11.0	4150



* зависит от консистенции теста




** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вмести-мость (кг) 2 - 8

Robotrad-p+, Robotrad-s, Robotrad-s Form, Robotrad-t

Сменные круглые решетки

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производи- тельность (шт/ч) **
	R16	16	88-344	d10.4	1110
	R25	25	56-220	d8.3	1730
	R36	36	44-170	d6.7	2490

* зависит от консистенции теста


** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вместимость (кг) 2 - 8

Robotrad-s Form

Сменные формовочные круглые и прямоугольные решетки и пластины

	Тип	Деления	Весовой диапазон (г) *	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч) **
	1 x 6	6	333-1300	43.7 x 7.0	420
	1 x 8	8	250-975	43.7 x 5.1	550
	1 x 10	10	200-780	43.7 x 4.1	690

* зависит от консистенции теста

** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста Ш x Д x В (см) 43.5 x 43 x 12

Вместимость (кг) 2 - 8

Сравнительная таблица

Robotrad-t

Robotrad-t Automatic

Robotrad-t Variomatic

Стандартный комплект

Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз	•	•	•
Верхняя пластина из нержавеющей стали	•	•	•
Съемные боковые панели	•	•	•
Разделительный диск, состоящий из делительных сегментов из ПЭТ	•	•	•
Разделительный нож из нержавеющей стали	•	•	•
Поворотные колесики с тормозами	•	•	•
Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки	•	•	•
Передние ручки	•	•	•
Дверца с безопасными выключателями	•	•	•
Автоматический рабочий цикл одним нажатием	-	•	•
Автоблокировка и автооткрытие крышки	-	•	•
Автоблокировка, автостарт рабочего цикла и автооткрытие крышки	-	-	•
Регулируемое время надавливания	-	-	•
Регулировка гидравлического давления	-	-	•
Память на 10 программ надавливания и деления теста	-	-	•
Функция press-only (для использования в качестве прессы для теста или масла).	-	-	•

Опции

Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей	•	•	•
Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием	•	•	•
Регулировка гидравлического давления	•	•	s
Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В	•	•	•
Стеклянная гигиеническая сенсорная панель управления	•	•	•
Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели	•	•	•
Чугунная основа на колесах для устойчивости	•	•	•

Принадлежности

Рекомендуемые запчасти для 3-летнего использования	•	•	•
Манометр для гидравлической системы	•	•	•
Нижняя прессовочная пластина	•	•	•
Коврик для деликатного прессования	•	•	•
Верхняя прессовочная пластина	•	•	•

Мощность, размеры и вес

Мощность (кВт)	1.6	1.6	1.6
Габариты: ширина x глубина x высота (см)	76 x 66 x108	76 x 66 x108	76 x 66 x108
Вес (кг)	345	345	345

s = стандартный комплект



Модель Robotrad-t Automatic

Формовочный делитель с разделительным диском, сменной формовочной решеткой в крышке и автоматическим рабочим циклом

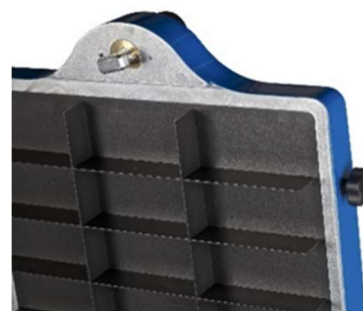
Daub Robotrad-s - гидравлический тестоделитель для ремесленного хлеба с большим сроком службы. Благодаря сменной формовочной решетке в крышке можно делить тесто без физического надавливания. Формование теста происходит посредством бережного перемещения теста через сменную решетку, которая может быть прямоугольной, квадратной или треугольной.

После придания тесту окончательной формы его можно сразу помещать в печь.

Формовочная решетка в крышке гарантирует абсолютную безопасность для пекаря или другого оператора. Robotrad-t имеет все функции классического гидравлического тестоделителя Daub Robocut, в котором верхняя пластина заменена формовочной решеткой.

Формовочные решетки имеют тефлоновое покрытие для простой чистки и уменьшения объема муки при делении теста. Когда формовочная решетка или верхняя пластина не используется, ее можно повесить на крючки на одной из боковых панелей машины.

Все модели Robotrad-t оснащены кюветой 43 x 43,5 x 12 см вместимостью 20 кг.



Абсолютно безопасен для оператора, имеет сменную формовочную решетку с тефлоновым покрытием в крышке.



Фиксаторы формовочных решеток, прессовочные или верхние пластины с обеих сторон машины.



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robotrad-t Automatic

Формовочный делитель с разделительным диском, сменной формовочной решеткой в крышке и автоматическим рабочим циклом

- Надавливание, деление и формование джойстиком или сенсорной панелью; автоматический рабочий цикл одним нажатием, автоматическое открытие крышки, уменьшение времени работы конечного выключателя времени рабочего цикла
- Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Сменная формовочная решетка с тефлоновым покрытием в крышке для максимальной безопасности
- Решетки можно снимать, менять и закреплять несколькими простыми движениями.
- Широкий выбор сменных решеток с прямоугольными, квадратными и треугольными ячейками
- Две подставки для решеток по бокам машины
- Автоматический двигатель и безопасный выключатель для энергоэффективности и безопасности оператора
- Поставляется стандартный комплект со сменной верхней пластиной из нержавеющей стали которую можно заменить на формовочную решетку для классического тестоделителя

Опции

- Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей
- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Уникальная гигиеничная стеклянная сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Мощность 1,3 кВт, 3-фазный, вес нетто 345 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 76 x 66 x 108 см



Широкий выбор формовочных решеток квадратной, прямоугольной и треугольной форм для любого типа ремесленного хлеба.



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robotrad-t надежной и гигиеничной машиной.



Удобные передние ручки для защиты панели управления и повышения мобильности.

Напряжение	Гц	Фаза	Ток	Мощность
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление / нейтраль	6	1.3
200 – 270	50 – 60	3-фазное / заземление	9	1.3
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление	6	1.3
208	60	3-фазное / заземление	9	1.3



Модель Robotrad-t

Полуавтоматический формовочный делитель с разделительным диском и сменной формовочной решеткой в крышке

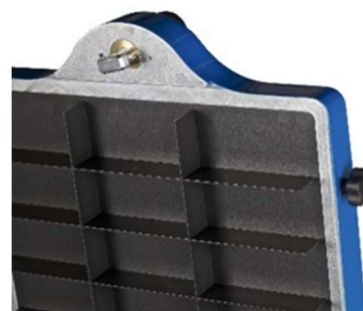
Daub Robotrad-s - гидравлический тестоделитель для ремесленного хлеба с большим сроком службы. Благодаря сменной формовочной решетке в крышке можно делить тесто без физического надавливания. Формование теста происходит посредством бережного перемещения теста через сменную решетку, которая может быть прямоугольной, квадратной или треугольной.

После придания тесту окончательной формы его можно сразу помещать в печь.

Формовочная решетка в крышке гарантирует абсолютную безопасность для пекаря или другого оператора. Robotrad-t имеет все функции классического гидравлического тестоделителя Daub Robocut, в котором верхняя пластина заменена формовочной решеткой.

Формовочные решетки имеют тефлоновое покрытие для простой чистки и уменьшения объема муки при делении теста. Когда формовочная решетка или верхняя пластина не используется, ее можно повесить на крючки на одной из боковых панелей машины.

Все модели Robotrad-t оснащены кюветой 43 x 43,5 x 12 см вместимостью 20 кг.



Абсолютно безопасен для оператора, имеет сменную формовочную решетку с тефлоновым покрытием в крышке.



Фиксаторы формовочных решеток, прессовочные или верхние пластины с обеих сторон машины.



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Мы предлагаем стандартный комплект Variomatic и интересные опции для других моделей; регулирование давления для любого типа теста.

Модель Robotrad-t

Полуавтоматический формовочный делитель с разделительным диском и сменной формовочной решеткой в крышке

- Надавливание и деление джойстиком или сенсорной панелью
- Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Высококачественный разделительный нож и верхняя пластина из нержавеющей стали
- Сменная формовочная решетка с тефлоновым покрытием в крышке для максимальной безопасности
- Решетки можно снимать, менять и закреплять несколькими простыми движениями.
- Широкий выбор сменных решеток с прямоугольными, квадратными и треугольными ячейками
- Две подставки для решеток по бокам машины
- Автоматический двигатель и безопасный выключатель для энергоэффективности и безопасности оператора
- Поставляется стандартный комплект со сменной верхней пластиной из нержавеющей стали которую можно заменить на формовочную решетку для классического тестоделителя

Опции

- Двойные разделительные ножи 6/12, 10/20, 12/24 или 20/40 частей
- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Переменное гидравлическое давление
- Трансформатор для 4-проводной электросети без нейтрали на 400 В
- Уникальная гигиеничная стеклянная сенсорная панель управления
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости

Мощность 1,3 кВт, 3-фазный, вес нетто 345 кг
Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см



Широкий выбор формовочных решеток квадратной, прямоугольной и треугольной форм для любого типа ремесленного хлеба.



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robotrad-t надежной и гигиеничной машиной.



Удобные передние ручки для защиты панели управления и повышения мобильности.

Напряжение	Гц	Фаза	Ток	Мощность
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление / нейтраль	6	1.3
200 – 270	50 – 60	3-фазное / заземление	9	1.3
400 – 460	50 – 60	3-фазное / заземление	6	1.3
208	60	3-фазное / заземление	9	1.3

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.daub.nt-rt.ru | | dbu@nt-rt.ru